

Knikarmhoogwerker 12 m

NIFTYLIFT HR12NDE · DIESEL EN ACCU · 2-WIEL

12,2 m WERKHOOGTE	10,2 m PLATFORMHOOGTE	6,1 m REIKWIJDTE	200 kg WERKLAST	1,5 m BREEDTE	3.435 kg GEWICHT
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------

WERKBEREIK NIFTYLIFT HR12NDE

A	Maximale werkhoogte	12,2 m
B	Maximale platformhoogte	10,2 m
C	Maximale reikwijdte	6,1 m
	Reikhoogte over obstakels (knikhoogte)	4 m
	Maximale werklust	200 kg
	Personen	2
	Werkbak	1,1 x 0,65 m
	Werkbak draait	ja
	Bovenwagen draait	360°

Let op: reikwijdte en hoogte gaan niet samen. De volle reikwijdte haalt u op ongeveer 4 tot 5 m hoogte, niet bovenin. Kijk in het werkbereik hiernaast of uw klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

AFMETINGEN EN GEWICHT

F	Lengte, arm opgevouwen	4,10 m
E	Breedte	1,50 m
D	Hoogte, arm opgevouwen	1,90 m
	Wielbasis	1,80 m
	Bodemvrijheid	18,5 cm
	Draaicirkel buiten	3,15 m
	Gewicht	3.435 kg


Hybride: binnen stil op accu, buiten op diesel. Op accu werkt u zonder uitstoot en vrijwel geluidloos, ook in een hal of winkel. Buiten schakelt u de dieselmotor bij voor meer vermogen en laadt hij onderweg de accu bij. Dit is de tweewielaangedreven uitvoering: geschikt voor verharding en vlak, vast terrein. Voor gras, zand en bouwterrein neemt u de 4x4-uitvoering. Bij meer dan 3° scheefstand klinkt een alarm en blokkeert het heffen.

PRAKTISCH


Aandrijving	Hybride: diesel en accu, 2-wiel	Banden	Schuimgevuld
Rijsnelheid ingeklapt	3,4 km/u	Brandstof	Diesel
Helling bij rijden	25%	Laden	230 V, lader aan boord

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Laad de accu na elke werkdag op, ook als hij nog niet leeg is. Een diep ontladen accu heft niet meer en laadt slecht op.

WERKBEREIK

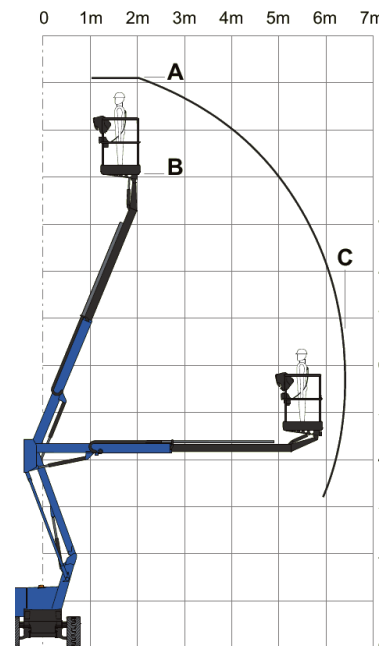

AFMETINGEN

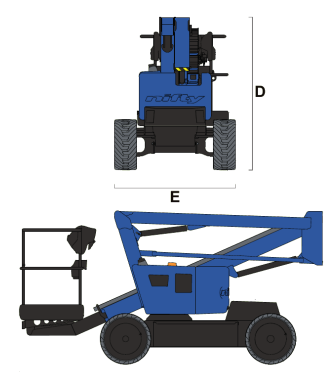

Tekeningen ter illustratie, de uitvoering kan afwijken.