

Minigraver 1,6 ton conventioneel

JCB 16C-1 · DIESEL · CABINE · INSCHUIFBAAR ONDERSTEL

1.749 kg BEDRIJFSGEWICHT	2,43 m GRAAFDIEPTE	3,83 m REIKWIJDTE	2,60 m STORHOOGTE	0,98 m BREEDTE	2,32 m HOOGTE
------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------

GRAAFBEREIK JCB 16C-1

Maximale reikwijdte	3,90 m
Reikwijdte op grondniveau	3,83 m
Graafdiepte, schuifblad omhoog	2,27 m
Graafdiepte, schuifblad omlaag	2,43 m
Maximale graafhoogte	3,56 m
Maximale storthoogte	2,60 m
Verticale graafdiepte (rechte wand)	1,93 m
Kleinste zwenkradius voor	1,49 m
Giek zwenkt links / rechts	75° / 55°


Waarden met de standaard graafarm van 950 mm.

Let op: doe vooraf een KLIC-melding.

Machinaal graven zonder melding is verboden, ook voor particulieren, en schade aan kabels en leidingen is voor eigen rekening.

De maximale graafdiepte haal je alleen in één punt recht voor de machine, met het schuifblad omlaag. Voor een sleuf met rechte wand geldt de verticale graafdiepte van 1,93 m.

AFMETINGEN EN GEWICHT

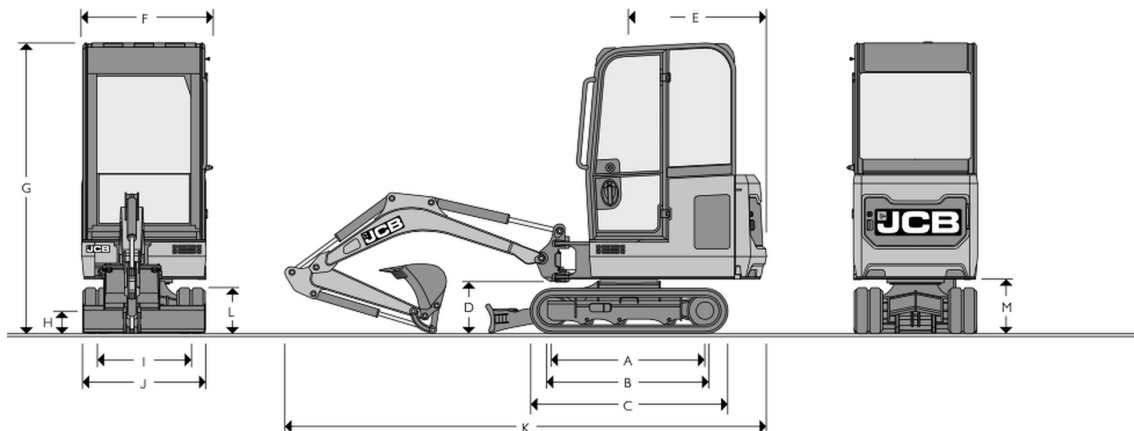

K Transportlengte	3,86 m	J Breedte over rupsen in / uit	0,98 / 1,33 m
G Hoogte over de cabine	2,32 m	Breedte schuifblad in / uit	0,98 / 1,34 m
F Breedte bovenwagen	1,00 m	H Bodemvrijheid	0,16 m
E Staartzwenkradius	1,10 m	Gewicht bedrijf / transport	1.749 / 1.674 kg

PRAKTISCH

Brandstof en tankinhoud	Diesel, 18,5 liter	Snelwissel	CW00
Motorvermogen	11,7 kW (16 pk)	Rupsen	Rubber, 230 mm
Rijsnelheid	2,4 en 4,1 km/u	Gronddruk	0,36 kg/cm ²

Het onderstel schuif je in tot 0,98 m om door een poort te rijden. Schuif het voor het graven altijd uit tot 1,33 m, dat maakt de machine stabiel. Conventioneel model: de achterkant draait 1,10 m uit het hart, let daarop langs een muur of schutting.