


Minigraver 2,6 ton conventioneel

JCB 8026 CTS · DIESEL · CABINE

2.867 kg BEDRIJFSGEWICHT	3,05 m GRAAFDIEPTE	4,66 m REIKWIJDTE	3,22 m STORTHOOGTE	1,55 m BREEDTE	2,40 m HOOGTE
------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

GRAAFBEREIK JCB 8026 CTS


A	Maximale reikwijdte	4,77 m
B	Reikwijdte op grondniveau	4,66 m
C	Graafdiepte, schuifblad omhoog	2,74 m
	Graafdiepte, schuifblad omlaag	3,05 m
D	Maximale graafhoogte	4,50 m
E	Maximale storthoogte	3,22 m
G	Verticale graafdiepte (rechte wand)	2,08 m
H	Kleinste zwenkradius voor	2,05 m
	Giek zwenkt links / rechts	45° / 60°

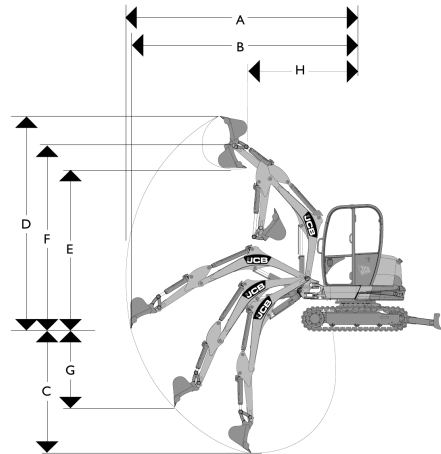

Let op: doe vooraf een KLIC-melding. Machinaal graven zonder melding is verboden, ook voor particulieren, en schade aan kabels en leidingen is voor eigen rekening. De maximale graafdiepte haal je alleen in één punt recht voor de machine. Voor een sleuf met rechte wand geldt de verticale graafdiepte.

AFMETINGEN EN GEWICHT

J	Transportlengte	4,08 m
K	Transporthoogte	2,40 m
E	Breedte bovenwagen en schuifblad	1,55 m
I	Breedte over rupsen	1,50 m
D	Staartzwenkradius	1,22 m
G	Bodemvrijheid	0,27 m
	Bedrijfsgewicht met cabine	2.867 kg

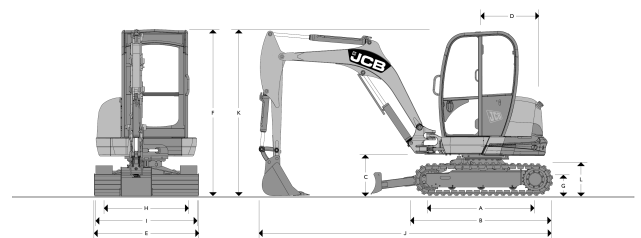

PRAKTISCH

Brandstof en tankinhoud	Diesel, 56 liter	Snelwissel	Lehnhoff
Motorvermogen	18,4 kW (24,7 pk)	Rupsen	Rubber, 250 mm
Rijsnelheid	2,5 en 4,9 km/u	Gronddruk	0,40 kg/cm ²

Conventioneel model: de achterkant draait 1,22 m uit het hart. Houd daar rekening mee als je langs een muur of schutting werkt.