

# Minigraver 0,8 ton


JCB 8008 CTS · DIESEL · INSCHUIFBAAR ONDERSTEL

|                                  |                              |                             |                              |                          |                         |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>950 kg</b><br>BEDRIJFSGEWICHT | <b>1,69 m</b><br>GRAAFDIEPTE | <b>3,11 m</b><br>REIKWIJDTE | <b>1,98 m</b><br>STORTHOOGTE | <b>0,70 m</b><br>BREEDTE | <b>2,68 m</b><br>LENGTE |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|

## GRAAFBEREIK JCB 8008 CTS


|          |                                     |               |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| <b>M</b> | Maximale graafhoogte                | <b>2,84 m</b> |
| <b>N</b> | Maximale storthoogte                | <b>1,98 m</b> |
| <b>O</b> | Verticale graafdiepte (rechte wand) | <b>1,48 m</b> |
| <b>P</b> | Maximale graafdiepte                | <b>1,69 m</b> |
| <b>Q</b> | Reikwijdte op grondniveau           | <b>3,11 m</b> |
| <b>T</b> | Kleinste zwenkradius voor           | <b>1,24 m</b> |
|          | Giek zwenkt links en rechts         | <b>70°</b>    |

**Let op: doe vooraf een KLIC-melding.** Machinaal graven zonder melding is verboden, ook voor particulieren, en schade aan kabels en leidingen is voor eigen rekening. De maximale graafdiepte haal je alleen in één punt recht voor de machine. Voor een sleuf met rechte wand geldt de verticale graafdiepte.

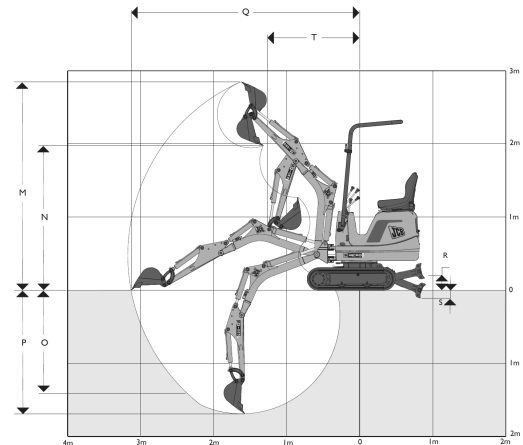

## AFMETINGEN EN GEWICHT

|          |                              |                       |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | Hoogte met beugel omhoog     | <b>2,31 m</b>         |
| <b>B</b> | Transportlengte              | <b>2,68 m</b>         |
| <b>F</b> | Staartzwenkradius            | <b>0,80 m</b>         |
| <b>H</b> | Breedte schuifblad in / uit  | <b>0,70 / 0,90 m</b>  |
| <b>J</b> | Breedte over rupsen in / uit | <b>0,70 / 0,865 m</b> |
|          | Bedrijfsgewicht              | <b>950 kg</b>         |
|          | Transportgewicht             | <b>875 kg</b>         |

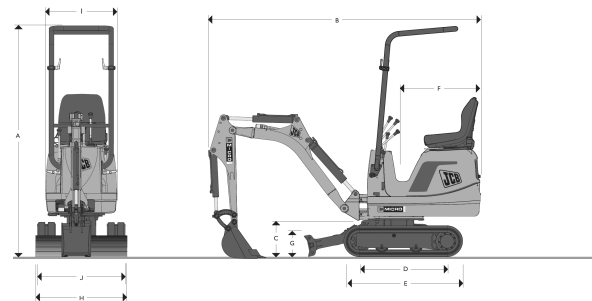

## PRAKTISCH

|                         |                           |            |                       |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| Brandstof en tankinhoud | <b>Diesel, 11,5 liter</b> | Snelwissel | <b>CW00</b>           |
| Motorvermogen           | <b>9,0 kW (12 pk)</b>     | Rupsen     | <b>Rubber, 180 mm</b> |
| Rijsnelheid             | <b>1,8 km/u</b>           | Gronddruk  | <b>0,23 kg/cm²</b>    |

Het onderstel schuif je in tot 0,70 m om door een deur of poort te rijden. Schuif het voor het graven altijd weer uit, dat maakt de machine stabiel.