


Starre verreiker 6 m / 2.500 kg

SPECIFICATIEBLAD · DIESEL · PERMANENT 4X4

2.500 kg HEFVERMOGEN	6,0 m HEFHOOGTE	3,5 m REIKWIJDTE	5.490 kg EIGEN GEWICHT	1,84 m BREEDTE	1,89 m HOOGTE
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------

AFMETINGEN

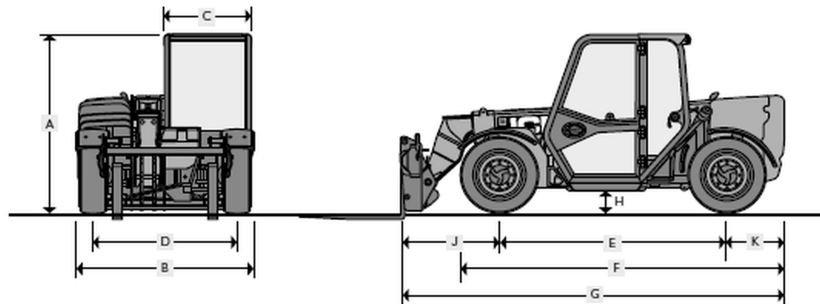

A	Totale hoogte*	1,89 m	H	Bodemvrijheid	0,23 m
B	Totale breedte over banden*	1,84 m	J	Hart voorwiel tot vorkenbord	1,02 m
C	Binnenbreedte cabine	0,88 m	K	Hart achterwiel tot achterzijde	0,60 m
D	Spoorbreedte voor	1,53 m		Draaicirkel buitenzijde (over banden)	3,70 m
E	Wielbasis	2,39 m		Eigen gewicht	5.490 kg
F	Lengte tot voorkant voorbanden	3,38 m		Banden (industrieprofiel)	12 x 16.5
G	Lengte tot voorkant vorkenbord	4,00 m			


* Afhankelijk van de gemonteerde banden.

HEFPRESTATIES

Maximaal hefvermogen	2.500 kg
Hefvermogen op maximale hoogte	1.750 kg
Hefvermogen bij maximale reikwijdte	800 kg
Hefhoogte	6,00 m
Reikwijdte op maximale hefhoogte	-0,15 m
Maximale reikwijdte (tot voorkant vorkenbord)	3,50 m
Reikwijdte met 1.200 kg last	2,64 m

Voldoet aan stabiliteitstest EN 1459 bijlage B. Het hefdiagram geldt met vorken en een lastzwaartepunt op 0,5 m.

Let op de last op hoogte. Het volle hefvermogen van 2.500 kg geldt alleen dicht bij de machine. Hoe verder de giek uitschuift, hoe lager de toegestane last. Check vooraf het hefdiagram.

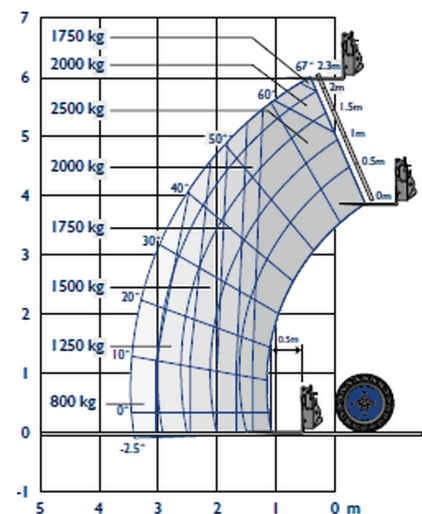

Hefdiagram: hoogte en reikwijdte in meters

PRAKTISCH

Brandstof en tankinhoud	Diesel, 75 liter	Aandrijving	Permanent 4x4, traploos
Rijsnelheid	tot 25 km/u	Besturing	Voorwiel, vierwiel en hondengang
Motorvermogen	55 kW (74 pk)	Veiligheid	Lastmomentbeveiliging, ROPS/FOPS