

Telescoophoogwerker 28 m

JLG 860SJ · DIESEL · 4X4 · TERREINBANDEN


28,2 m WERKHOOGTE	26,2 m PLATFORMHOOGTE	22,9 m REIKWIJDTE	230 kg WERKLAST	2,49 m BREEDTE	16.732 kg GEWICHT
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------

WERKBEREIK JLG 860SJ


Maximale werkhoogte	28,21 m
Maximale platformhoogte	26,21 m
Maximale reikwijdte	22,86 m
Werklast, volle bereik	230 kg
Werklast, beperkt bereik	340 kg
Personen	2
A Werkbak	2,44 x 0,92 m
Werkbak draait	180°
Jib (korte arm)	1,83 m, 130° knik
C Bovenwagen draait	360°, uitzwaai 1,42 m

Let op: twee werklasten. Met 340 kg in de bak is het werkbereik kleiner dan met 230 kg; de machine bewaakt dit zelf en stopt bij de grens. De volle reikwijdte van 22,9 m haalt u op lage hoogte, bovenin reikt de machine veel minder ver opzij. Kijk in het werkbereik hiernaast of uw klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

WERKBEREIK



AFMETINGEN

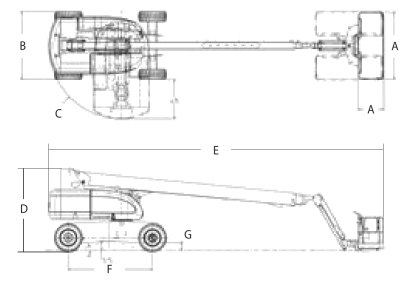

AFMETINGEN EN GEWICHT

E Lengte, arm ingeschoven	12,20 m
B Breedte	2,49 m
D Hoogte, arm ingeschoven	3,05 m
F Wielbasis	3,06 m
G Bodemvrijheid	28 cm
Gewicht	16.732 kg

Bijna 17 ton: controleer de ondergrond vooraf. Met ruim 9 ton op één wiel en een bodemdruk tot 5,7 kg/cm² drukt deze machine door asfalt, klinkers en zachte grond heen. Blijf ver weg van kelders, putten, rioleringen en taluds. Heffen alleen op een vlakke ondergrond: bij 4° scheefstand klinkt een alarm. De bovenwagen zwaait 1,42 m uit en de ingeschoven machine is ruim 12 m lang: reserveer ruimte om te draaien.

PRAKTISCH

Aandrijving	Diesel, 4x4	Banden	Terreinprofiel, schuimgevuld
Rijsnelheid ingeklapt	5,6 km/u	Brandstof	Diesel, tank 117 liter
Helling bij rijden	45%	Draaicirkel buiten	6,02 m

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Bij een laag brandstofpeil schakelt de motor zichzelf uit: tank op tijd bij, zeker als u op hoogte staat.