


QUICKSTART

Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2

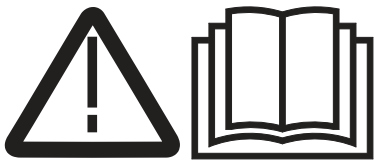

-WAARSCHUWING
Dit zijn slechts korte instructies! Lees de bedieningsinstructies bij het apparaat voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt. Het niet naleven van de bedienings- en veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan het apparaat en tot risico's voor de bediener en andere personen.

Opstart


1



- A Verwijder het deksel van de vuilwatertank.
- B Verwijder de vuilwatertank.
- C Vul deze met vers water en detergent. Het vulpeil mag de markering "MAX" niet overschrijven.

Bediening

1

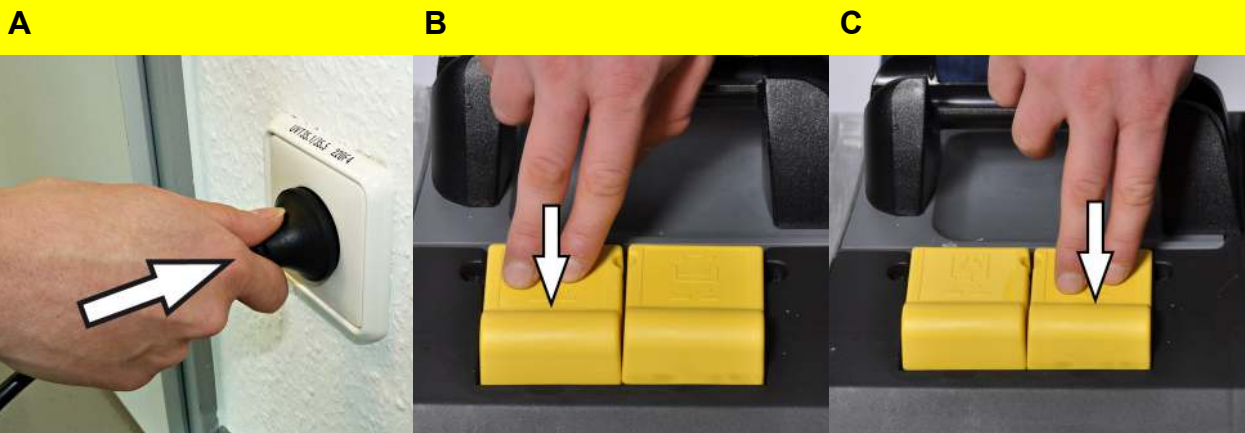

- Apparaat inschakelen**
- A Steek de netstekker in het stopcontact.
 - B Schakelaar Zuigen indrukken om de zuigturbine in te schakelen.
 - C Schakelaar Spuiten indrukken om de spuitpomp in te schakelen.


2



- A Voor het opspuiten van reinigingsoplossing, de hendel op de elleboog bedienen. Het te reinigen oppervlak in overlappende banen reinigen. Daarbij de spuitkop achteruit trekken (niet schuiven).

Werking beëindigen

1

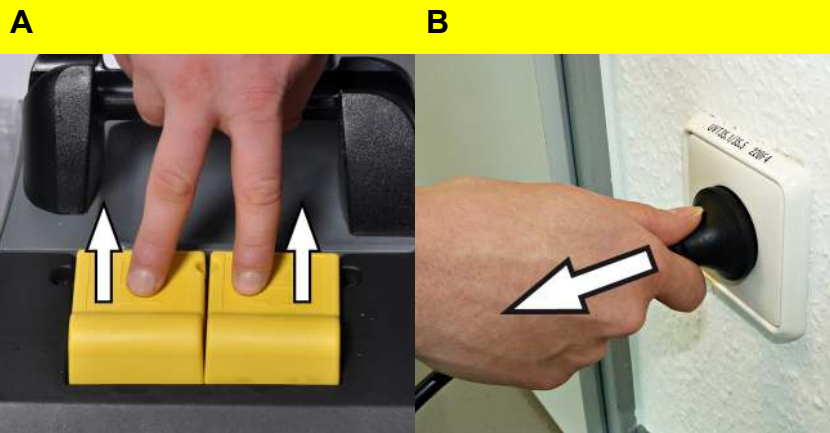

- Schakel het apparaat uit**
- A Schakelaar spuiten en schakelaar zuigen uitschakelen.
 - B Netstekker uittrekken.


Werking beëindigen

2




- Vuilwaterreservoir leegmaken**
- A Indien het vuilwaterreservoir vol is, de schakelaar zuigen en de schakelaar spuiten uitschakelen.
 - B Deksel verwijderen.
 - C Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen en leegmaken.

3

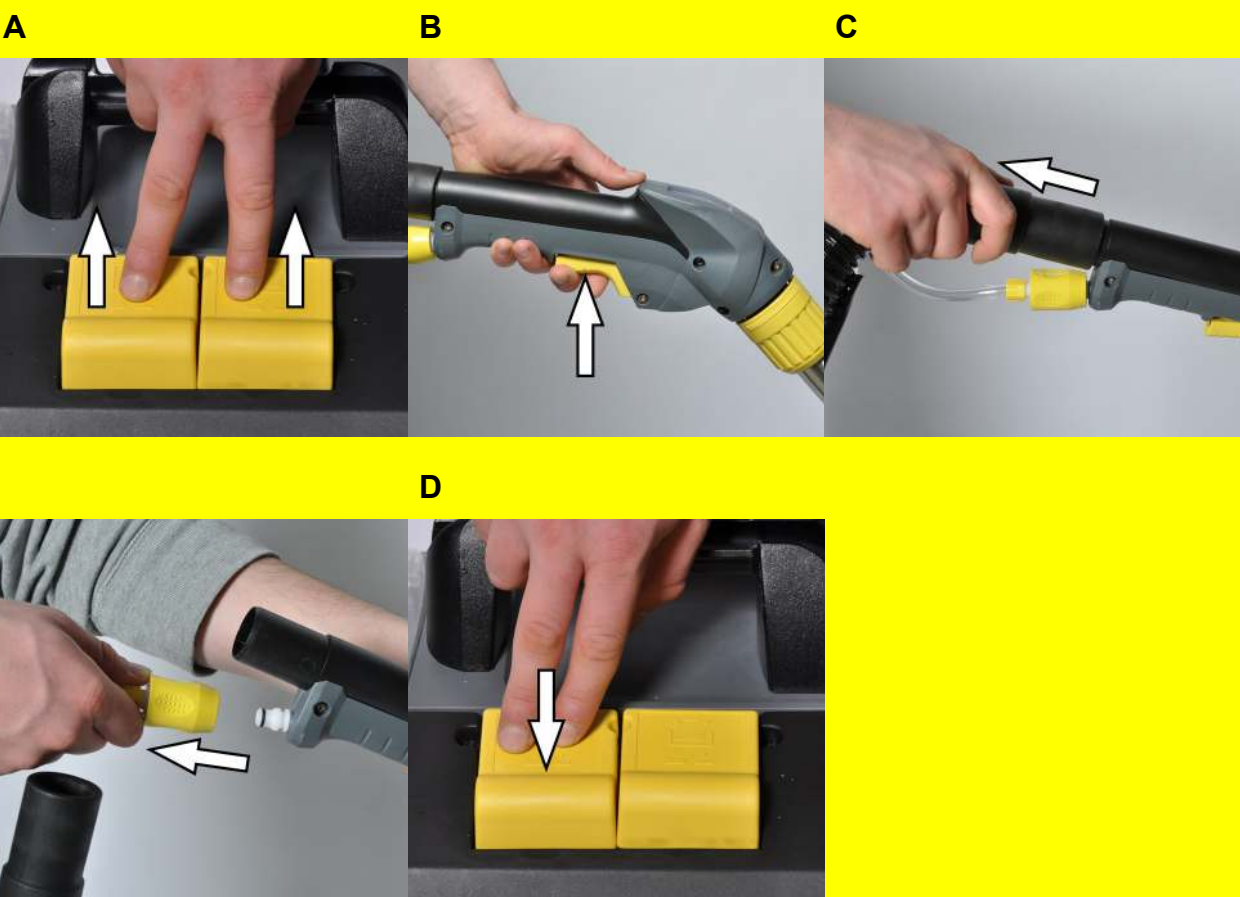

- Schoonwaterreservoir leegmaken**
- A Apparaat uitschakelen.
 - B Hendel aan de elleboog kort bedienen om de druk te doen afnemen.
 - C Elleboog van de spuit-/zuigslang scheiden. Zuigslang in het schoonwaterreservoir hangen.
 - D Schakelaar zuigen indrukken om de zuigturbine in te schakelen.

4

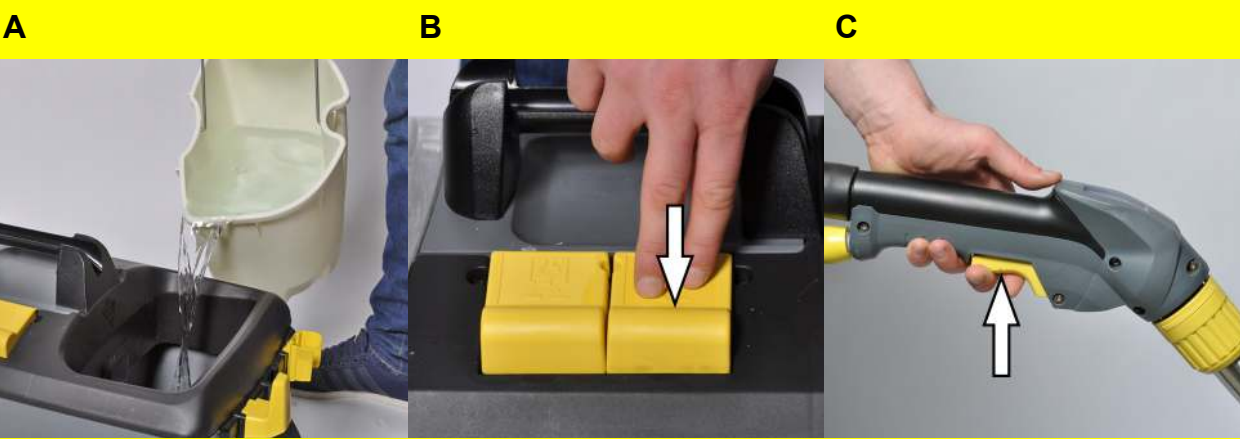

- Na elk bedrijf**
- A Apparaat spoelen.
 - B Vuilwaterreservoir leegmaken en onder stromend water reinigen.
 - C Schoonwaterreservoir leegmaken. Zuig het resterende water uit de tank.
 - D Apparaat aan de buitenkant met een vochtige doek reinigen.
 - E Ter preventie van onaangename geuren al het water voor een langdurige stilstand uit het apparaat verwijderen.
 - F Apparaat grondig laten drogen: deksel wegnemen of opzij zetten

6



- Transport**
- A Voor het transport de zuigbuis op de draaggreep leggen en de spuit-/zuigslang op het apparaat leggen. Stroomkabel opwikkelen en in de kabelhaak hangen.