

Kniktelescoop aanhangerhoogwerker 12,1 m

NIFTYLIFT 120T · ACCU · RIJBEWIJS BE

Stil en zonder uitstoot op accu. De wielen schuiven in tot 1,10 meter, zodat je door een tuinpoort past. Mee te nemen achter de auto of door ons bezorgd.




12,2 m WERKHOOGTE	10,2 m PLATFORMHOOGTE	6,1 m REIKWIJDTE	200 kg KORFLAST	1.400 kg GEWICHT	1,10 m DOORGANG
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

WERKBEREIK NIFTYLIFT 120T


A	Maximale werkhoogte	12,2 m
B	Maximale platformhoogte	10,2 m
C	Maximale reikwijdte vanaf hart machine	6,1 m
	Knikhoogte	4 m
	Hefvermogen werkbak	200 kg
	Afmetingen werkbak	1,1 x 0,65 m
	Stroomaansluiting in werkbak	nee

Let op: bestel de juiste hoogte. De werkhoogte is de platformhoogte plus ongeveer 2 meter reikhoogte. Op de maximale reikwijdte van 6,1 m sta je lager dan 12 m: kijk in het werkbereik hiernaast of je klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

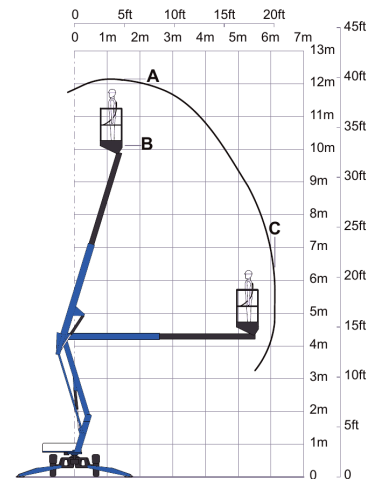

AFMETINGEN EN OPSTELLING

D	Transporthoogte	1,90 m
E	Breedte met ingeschoven wielen	1,10 m
F	Transportbreedte	1,50 m
G	Stempelbreedte	3,55 x 3,55 m
H	Transportlengte	4,50 m
	Gewicht	1.400 kg
	Maximale helling bij opstellen	11% (6°)

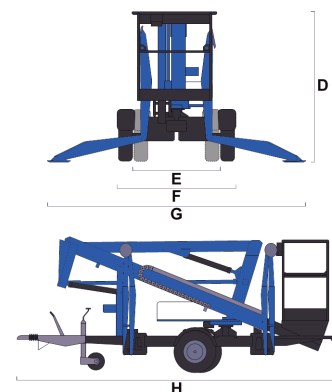

PRAKTISCH

Aandrijving	Accu, stil en zonder uitstoot	Uitgerust met mover	nee
Benodigd rijbewijs	BE	Opstelruimte	minimaal 3,55 x 3,55 m

Zet de machine altijd volledig af op de stempels, op een vlakke en draagkrachtige ondergrond. Gebruik stempelplaten op zachte grond of bestrating.