

Knikarmhoogwerker 16 m

JLG 450AJ · DIESEL · 4X4 · TERREINBANDEN

15,8 m WERKHOOGTE	13,7 m PLATFORMHOOGTE	7,6 m REIKWIJDTE	250 kg WERKLAST	2,35 m BREEDTE	6.495 kg GEWICHT
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

WERKBEREIK JLG 450AJ

Maximale werkhoogte	15,77 m
Maximale platformhoogte	13,72 m
Maximale reikwijdte	7,62 m
Reikhoogte over obstakels (knikhoogte)	7,30 m
Maximale werklust	250 kg
Personen	2
A Werkbak	1,83 x 0,76 m
Werkbak draait	180°
Jib (korte arm)	1,24 m, 145° knik
C Bovenwagen draait	355°, zwenkt niet uit

Let op: reikwijdte en hoogte gaan niet samen. De volle reikwijdte van 7,6 m haalt u op ongeveer 7 tot 9 m hoogte, niet bovenin. Kijk in het werkbereik hiernaast of uw klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

AFMETINGEN EN GEWICHT

E Lengte, arm opgevouwen	6,58 m
B Breedte	2,35 m
D Hoogte, arm opgevouwen	2,27 m
F Wielbasis	2,36 m
G Bodemvrijheid	42 cm
Gewicht	6.495 kg


Zwaar en breed: dit is een terreinmachine. Met 6,5 ton en 2,35 m breedte is dit geen machine voor binnen of voor een verdiepingsvloer. Buiten rijdt hij met vierwielaandrijving en schuimgevulde terreinbanden over bouwterrein, gras en zand, met een klimvermogen van 45%. Heffen doet u alleen op een vlakke, draagkrachtige ondergrond: bij 4° scheefstand klinkt een alarm. Zonder uitzwaai van de bovenwagen werkt u vlak langs een gevel of steiger.

PRAKTISCH

Aandrijving	Diesel, 4x4	Banden	Terreinprofiel, schuimgevuld
Rijsnelheid ingeklapt	6,8 km/u	Brandstof	Diesel, tank 60 liter
Helling bij rijden	45%	Draaicirkel buiten	4,78 m

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Bij een laag brandstofpeil schakelt de motor zichzelf uit: tank op tijd bij, zeker als u op hoogte staat.

WERKBEREIK

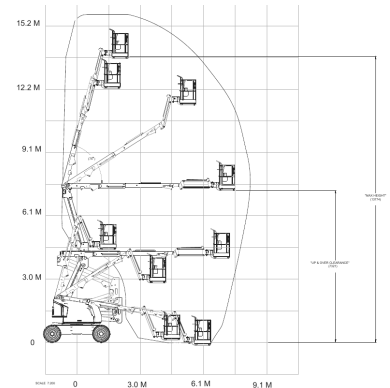

AFMETINGEN

