

# Knikarmhoogwerker 20,5 m

GENIE Z-62/40 · DIESEL · 4X4 · TERREINBANDEN

|                             |                                 |                             |                           |                          |                             |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>20,9 m</b><br>WERKHOOGTE | <b>18,9 m</b><br>PLATFORMHOOGTE | <b>12,4 m</b><br>REIKWIJDTE | <b>227 kg</b><br>WERKLAST | <b>2,49 m</b><br>BREEDTE | <b>10.063 kg</b><br>GEWICHT |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|

## WERKBEREIK GENIE Z-62/40

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Maximale werkhoogte                    | 20,87 m               |
| Maximale platformhoogte                | 18,87 m               |
| Maximale reikwijdte                    | 12,42 m               |
| Reikhoogte over obstakels (knikhoogte) | 7,80 m                |
| Maximale werklust                      | 227 kg                |
| Personen                               | 2                     |
| <b>A</b> Werkbak                       | 2,44 x 0,91 m         |
| Werkbak draait                         | 180°                  |
| Jib (korte arm)                        | 1,52 m, 135° knik     |
| Bovenwagen draait                      | 360°, zwenkt niet uit |

**Let op: reikwijdte en hoogte gaan niet samen.** De volle reikwijdte van 12,4 m haalt u op ongeveer 9 m hoogte, niet bovenin. Op volle hoogte reikt de machine ongeveer 4 m opzij. Kijk in het werkbereik hiernaast of uw klus past. Omruilen van de machine is niet gratis, huur en eventuele transportkosten worden doorberekend.

## AFMETINGEN EN GEWICHT

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>D</b> Lengte, arm ingeschoven     | 9,45 m    |
| Lengte, jib ondergeklapt (transport) | 7,44 m    |
| <b>E</b> Breedte                     | 2,49 m    |
| <b>C</b> Hoogte, arm ingeschoven     | 2,54 m    |
| <b>F</b> Wielbasis                   | 2,49 m    |
| <b>G</b> Bodemvrijheid               | 41 cm     |
| Gewicht                              | 10.063 kg |


**Ruim 10 ton, maar zonder uitzwaai.** De bovenwagen draait rond binnen de eigen breedte van 2,49 m, zodat u vlak langs een gevel, steiger of stelling kunt werken. De massieve non-marking banden laten geen strepen achter op een hal- of bedrijfsvloer, maar het gewicht blijft ruim 10 ton: controleer de draagkracht van de ondergrond vooraf en blijf weg van kelders, putten en taluds.

## PRAKTISCH

|                                 |                |                    |                        |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Aandrijving                     | Diesel, 4x4    | Banden             | Massief, non-marking   |
| Rijsnelheid ingeklapt / geheven | 4,8 / 1,1 km/u | Brandstof          | Diesel, tank 132 liter |
| Helling bij rijden              | 30%            | Draaicirkel buiten | 5,71 m                 |

Tank gewone diesel; olie vult u niet zelf bij. Bij 4,5° scheefstand klinkt een alarm en blokkeert het heffen.

## WERKBEREIK

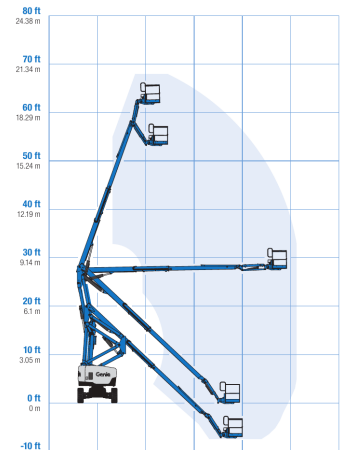

## AFMETINGEN

